

для заказа - kyocera@kyocera-tools.ru

S...SVUB(C) (External / Copying)



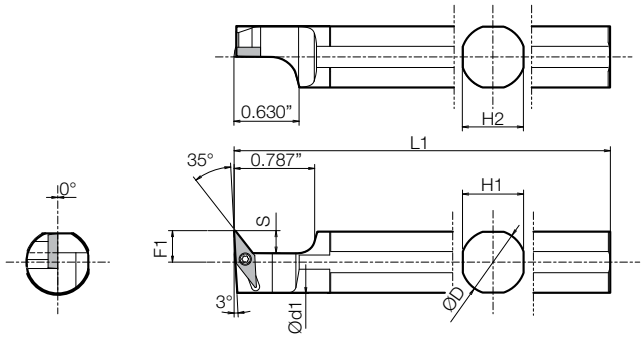

• Left-hand Shown

Right-hand Inserts for Lef-hand Toolholders.

Toolholder Dimensions

Part Number	Stock	Unit	Dimensions						Standard Corner-R(rε)	Spare Parts	
			ØD	L1	F1	Ød1	H1=H2	S		Clamp Screw	Wrench
S15F -SVUCL08	●	inch	0.625	3.346	0.315	0.606	0.591	0.217	0.016	SB-2050TR	FT-6
S19G -SVUBL11	○		0.750	3.543	0.413	0.724	0.669	0.315			
S19K -SVUBL11	○		0.750	4.724	0.413	0.724	0.669	0.315			
S25K -SVUBL11	●		1.000	4.724	0.413	0.976	0.906	0.315			
S12F -SVUCL08	○	mm	12.000	80	7.5	13.4	11	5.5	0.4	SB-2050TR	FT-6
S14H -SVUCL08	○		14.000	100	7.5	13.4	13	5.5			
S16F -SVUCL08	○		16.000	85	8.0	15.4	15	5.5			
S20G -SVUBL11	○		20.000	90	10.5	19.4	18	8.0	0.4	SB-2570TR	FT-8
S20K -SVUBL11	○		20.000	120	10.5	19.4	18	8.0			
S25.0H -SVUBL11	○		25.000	100	10.5	24.4	23	8.0			

Applicable Inserts

Application	Finishing	Finishing	Finishing-Medium	Finishing	Finishing / Precision	Finishing-Medium	Non-ferrous Metals	Hard Materials
Ref. Page	B77	B77, B79	B77, B79	B78	B77	B78	C28	C17
Insert / Toolholder	**GP**	**VF**	**HQ**	**R-F**	**R-FSF**	**R-Y**	**PCD**	**CBN**
S...SVUCL08	-	VCMT1515..	VCMT1515..	-	-	-	VCMT1515..	VCGW1515..
S...SVUBL11	VBMT22..	VBMT22..	VBMT22..	VBGT22..	VBET22..	VBGT22..	VBMT22..	VBGW22..

Recommended Cutting Conditions ➡ **E46**

kyocera@kyocera-tools.ru
www.kyocera-tools.ru

U.S. Stock Standard : ●
World Express (Shipping: 7-10 Business Days) : ○