

для заказа - kyocera@kyocera-tools.ru


External Grooving (G6~G14, G26~G32)


Shallow Grooving [Grooving Depth : ~0.197" (5mm)]

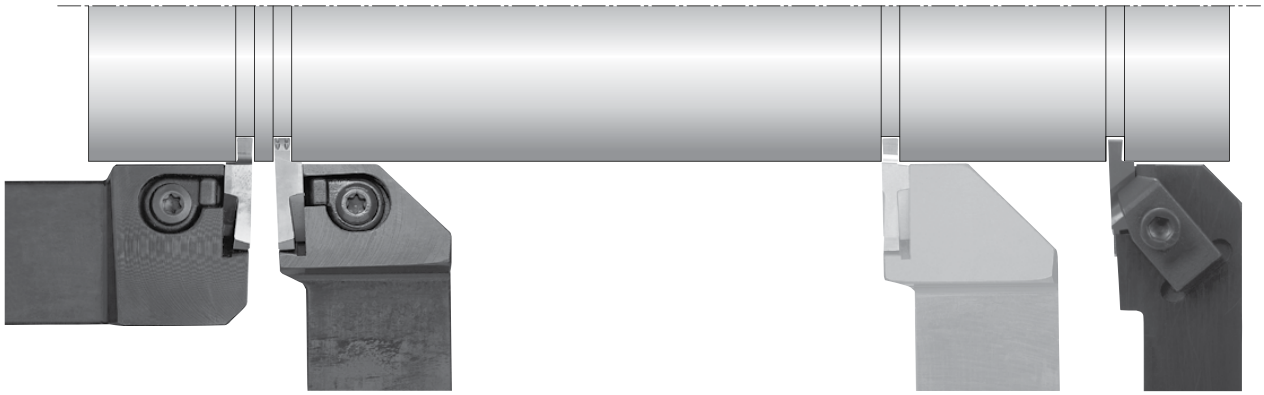

Type	KGBAS	KGBA	KTG	KKC
Edge Width	0.031" ~ 0.189" (0.33mm ~ 4.80mm)	0.031" ~ 0.189" (0.33mm ~ 4.80mm)	0.030" ~ 0.177" (0.75mm ~ 4.50mm)	0.031" ~ 0.250"
Grooving Depth	0.032" ~ 0.197" (0.80mm ~ 5.00mm)	0.032" ~ 0.197" (0.80mm ~ 5.00mm)	0.079" ~ 0.197" 2.00mm ~ 5.00mm)	0.050" ~ 0.250"
Ref. Page	G11	G11	G14	G31

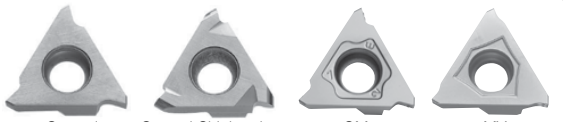







Edge Shape	General (Square)	Full-R (Round)	GM Chipbreaker	MY Chipbreaker
				

* KTG will be phased out and switched to KGBA

Deep Grooving [Grooving Depth : ~0.984" (25mm)]

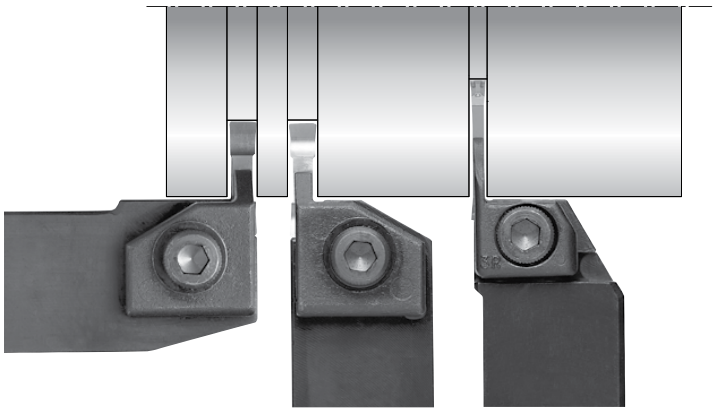

Type	KGHS	KGH	KGA
Edge Width	0.157" ~ 0.315" (4.00mm ~ 8.00mm)	0.157" ~ 0.472" (4.00mm ~ 12.00mm)	0.118" ~ 0.197" (3.00mm ~ 5.00mm)
Grooving Depth	0.512" (13.00mm)	0.512" ~ 0.669" (13.00mm ~ 17.00mm)	0.787" ~ 0.984" (20.00mm ~ 25.00mm)
Ref. Page	G40	G40	G41







kyocera@kyocera-tools.ru
www.kyocera-tools.ru