
для заказа - kyocera@kyocera-tools.ru

KGM Grooving (External Grooving & Turning) (G32~G39)


Type	KGMM	KGMS
Edge Width	0.118" ~ 0.197" (3.00mm ~ 5.00mm)	0.118" ~ 0.197" (3.00mm ~ 5.00mm)
Grooving Depth	0.189" (4.80mm)	0.189" (4.80mm)
Ref. Page	G38	G38




Molded Chipbreaker




Molded Chipbreaker Full-R



Ground Chipbreaker

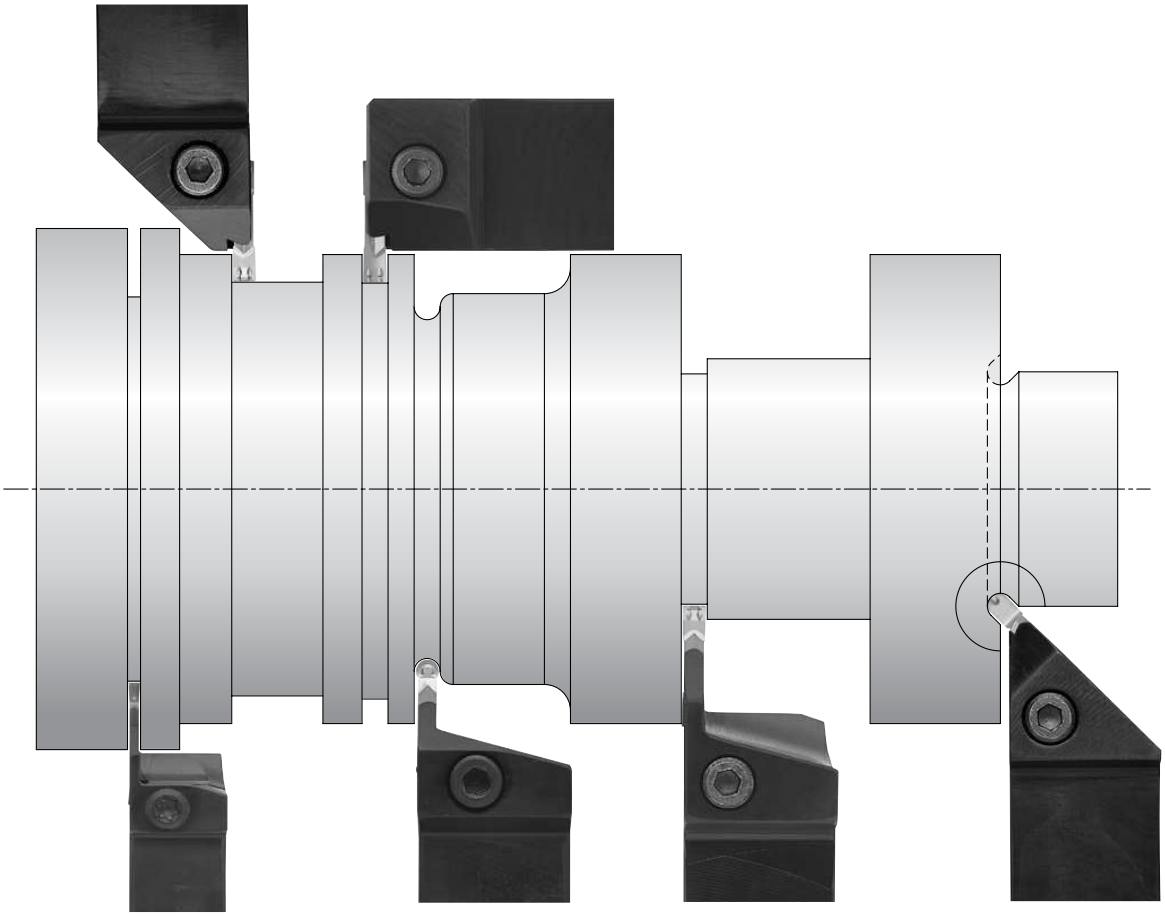


Type	KGM	KGM	KGM-T	KGMU
Edge Width	0.079" ~ 0.118" (1.50mm ~ 4.00mm)	0.118" ~ 0.157" (3.00mm ~ 8.00mm)	0.079" ~ 0.236" (2.00mm ~ 6.00mm)	0.118" ~ 0.197" (3.00mm ~ 5.00mm)
Grooving Depth	0.394" ~ 0.492" (10.00mm ~ 16.00mm)	0.354" (9.00mm ~ 25.00mm)	0.669" ~ 1.181" (17.00mm ~ 30.00mm)	0.138" ~ 0.177" (3.50mm ~ 4.50mm)
Ref. Page	G36	G36	G37	G39



Molded Chipbreaker



Molded Chipbreaker Full-R



Ground Chipbreaker



Deep Grooving / Cut-off



Molded Chipbreaker Full-R

kyocera@kyocera-tools.ru
www.kyocera-tools.ru