
для заказа - kyocera@kyocera-tools.ru

External Grooving of Precision Parts (G12, G13, G19, G36)


For Automatic Lathe

Type	KGD
Edge Width	0.079" ~ 0.157" (2.00mm ~ 4.00mm)
Grooving Depth	0.394" ~ 0.827" (10.00mm ~ 21.00mm)
Ref. Page	G19

Type	KGM
Edge Width	0.079" ~ 0.118" (1.50mm ~ 4.00mm)
Grooving Depth	0.394" ~ 0.492" (10.00mm ~ 16.00mm)
Ref. Page	G36

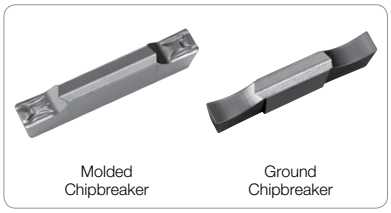


Molded Chipbreaker | Ground Chipbreaker

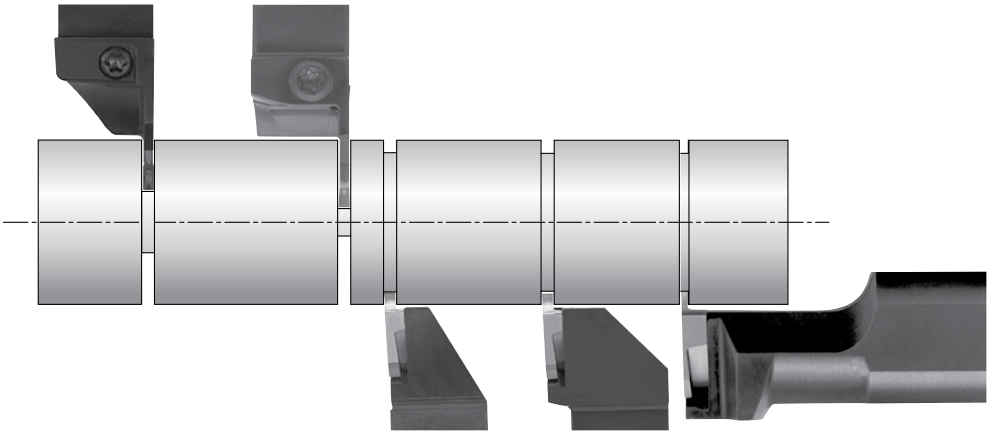


Type	KTGF-F	KTGF
Edge Width	0.013" ~ 0.098" (0.33mm ~ 2.50mm)	
Grooving Depth	0.032" ~ 0.098" (0.80mm ~ 2.50mm)	
Ref. Page	G12	

S-KTGF
0.013" ~ 0.098" (0.33mm ~ 2.50mm)
0.032" ~ 0.098" (0.80mm ~ 2.50mm)
G13



Ground Chipbreaker

For Aluminum Wheel External Grooving (External / Facing / Copying) (G44)



Type	KGMW
Edge Width	0.236" ~ 0.315" (6.00mm ~ 8.00mm)
Grooving Depth	0.984" (25.00mm)
Ref. Page	G44



1-edge PCD

kyocera@kyocera-tools.ru
www.kyocera-tools.ru