

для заказа - kyocera@kyocera-tools.ru


KTGF-F (Without Offset)





α (°)	Insert Grade
20°	PR1115, PR1215 PR930, KW10
11°	KPD001
6°	TC40


• Right-hand shown

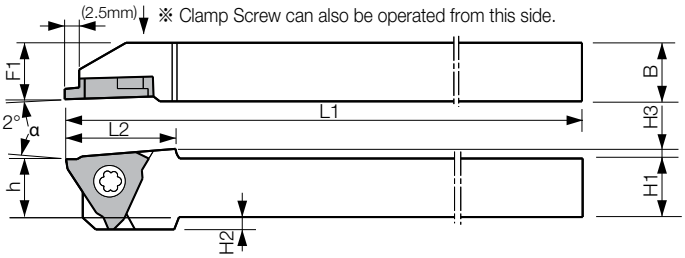


• Right-hand Insert for Right-hand Toolholder, Left-hand Insert for Left-hand Toolholder

KTGF (With Offset)


· Short shank type is not available for KGB / KGBS.





α (°)	Insert Grade
20°	PR1115, PR1215 PR930, KW10
11°	KPD001
6°	TC40

• Right-hand shown

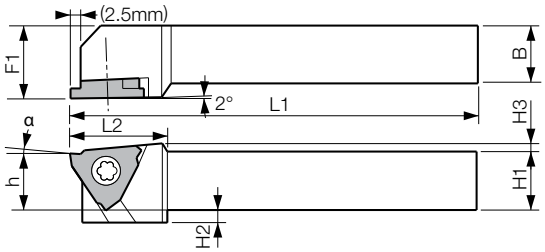


• Right-hand Insert for Right-hand Toolholder, Left-hand Insert for Left-hand Toolholder

Toolholder Dimensions


Part Number		Stock R	Stock L	Unit	Dimensions H1=h	H2	H3	B	L1	L2	F1	Spare Parts: Clamp Screw	Spare Parts: Wrench	Applicable Inserts G13
KTGF□	6-3JXF	●	●	inch	0.375	0.079	0.098	0.375	4.750	0.728	0.383	SB-4070TRW	FT-8	TGF32□
	8-3JXF	●	●		0.500	-	0.098	0.098	4.750	0.728	0.500			
	10-3JXF	●	●		0.625	-	0.098	-	4.750	0.728	0.098			
KTGF□	1010JX-16F	○	○	mm	10	2	2.5	10	120	18.5	10	SB-4070TRW	FT-8	
	1212JX-16F	○	○		12	-	2.5	12	120	18.5	12			
	1616JX-16F	○	○		16	-	2.5	16	120	18.5	16			
KTGF□	1212F-16F	○			12	-	2.5	12	85	18.5	12	SB-4070TRW	FT-8	
KTGF□	1010F-16	○	○		10	4	2.5	10	80	18.5	12	SB-4070TRS	FT-10	
	1212H-16	○	○		12	2	2.5	12	100	18.5	16			
	1616H-16	○	○		16	-	2.5	16	100	18.5	20			
	2020K-16	○	○		20	-	2.5	20	125	20.0	25			
	2525M-16	○	○		25	-	2.5	25	150	20.0	32			

Usage Difference Between KTGF-F and KTGF Toolholders

It is necessary to use "Without Offset" in operating the automatic lathe.

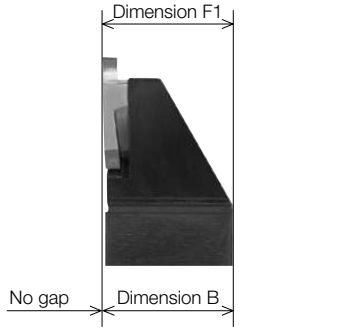

KTGF-F (without offset type)

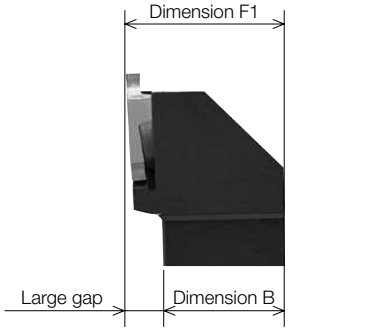

KTGF (with offset type)

kyocera@kyocera-tools.ru
www.kyocera-tools.ru

U.S. Stock Standard : ●
World Express (Shipping: 7-10 Business Days) : ○