

для заказа - kyocera@kyocera-tools.ru


Small Diameter Face Grooving Ø0.236" (Ø6mm)~

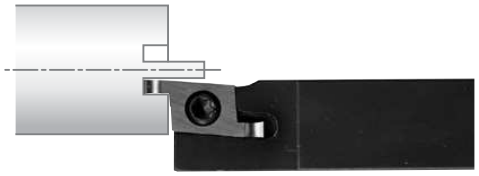


Type	STW
Min. Face Groove Dia.	0.236" (6.0mm)
Edge Width	0.020"~0.079" (0.5mm ~ 2.0mm)
Grooving Depth	0.039"~0.118" (1.0mm ~ 3.0mm)
Ref. Page	G80

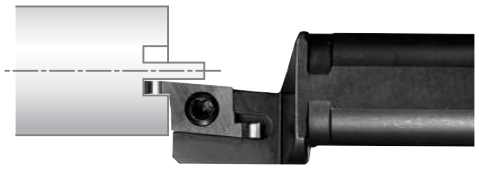

Type	S...-STW
Min. Face Groove Dia.	0.236" (6.0mm)
Edge Width	0.020"~0.079" (0.5mm ~ 2.0mm)
Grooving Depth	0.039"~0.118" (1.0mm ~ 3.0mm)
Ref. Page	G80



Type	STWS
Min. Face Groove Dia.	0.236" (6.0mm)
Edge Width	0.020"~0.079" (0.5mm ~ 2.0mm)
Grooving Depth	0.039"~0.118" (1.0mm ~ 3.0mm)
Ref. Page	G81




Twin Bar Horizontal Type




Twin Bar Vertical Type

Small Diameter Face Grooving Ø0.315" (Ø8mm)~




Type	GFVS-AA
Min. Face Groove Dia.	0.315" (8.0mm)
Edge Width	0.039"~0.118" (1.0mm ~ 3.0mm)
Grooving Depth	0.0866" (2.2mm)
Ref. Page	G108

Type	GFVT-AA
Min. Face Groove Dia.	0.315" (8.0mm)
Edge Width	0.039"~0.118" (1.0mm ~ 3.0mm)
Grooving Depth	0.0866" (2.2mm)
Ref. Page	G108




Ground Chipbreaker


Small Diameter Face Grooving Ø0.197"~, Ø0.315"~ (Ø5mm~, Ø8mm~)

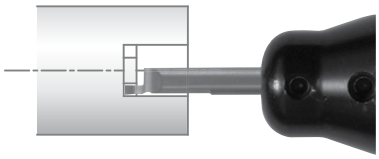

Type	EZFG
Min. Face Groove Dia.	0.197", 0.236", 0.315" (5.0mm, 6.0mm, 8.0mm)
Edge Width	0.039"~0.118" (1.0mm ~ 3.0mm)
Grooving Depth	0.079"~0.118" (1.5mm ~ 3.0mm)
Ref. Page	G76

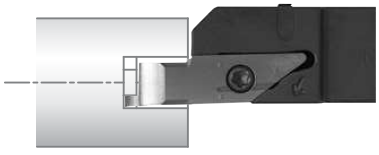

Type	VNFG
Min. Face Groove Dia.	0.315" (8.0mm)
Edge Width	0.039"~0.118" (1.0mm ~ 3.0mm)
Grooving Depth	0.079"~0.118" (2.0mm ~ 3.0mm)
Ref. Page	G78

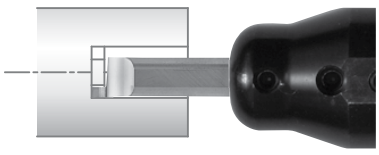

Type	HPFG
Min. Face Groove Dia.	0.315" (8.0mm)
Edge Width	0.039"~0.118" (1.0mm ~ 3.0mm)
Grooving Depth	0.079"~0.118" (2.0mm ~ 3.0mm)
Ref. Page	G79



EZ-Bar



Swiss IQ Bar



Double-Sided Micro Bar

kyocera@kyocera-tools.ru
www.kyocera-tools.ru