

для заказа - kyocera@kyocera-tools.ru

Face Grooving & Turning Ø0.984" (Ø25mm)~

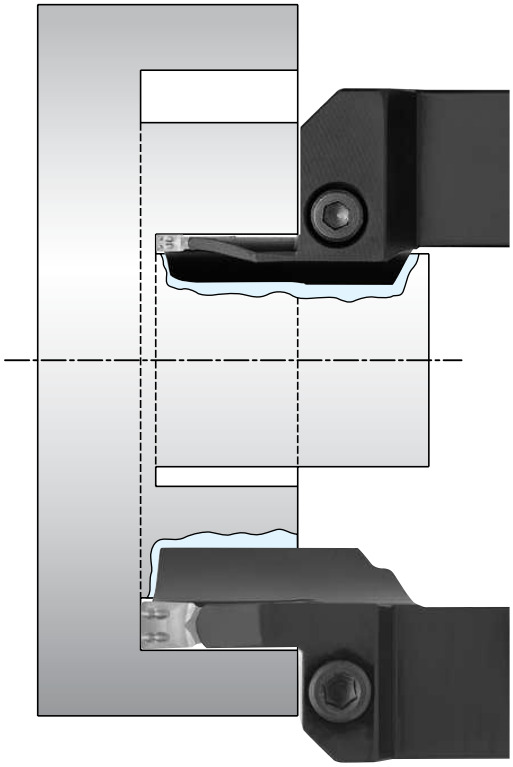


Type	KFMS
Min. Face Groove Dia.	0.984"~9.252" (25.0mm~235.0mm)
Edge Width	0.118"~0.236" (3.0mm ~ 6.0mm)
Grooving Depth	0.512"~1.260" (13.0mm ~ 32.0mm)
Ref. Page	G118




Molded Chipbreaker

Type	KFMS-8
Min. Face Groove Dia.	2.126"~6.102" (54.0mm~155.0mm)
Edge Width	0.315" (8.0mm)
Grooving Depth	0.984" (25.0mm)
Ref. Page	G120



Molded Chipbreaker




Ground Chipbreaker



Molded Chipbreaker Full-R

Face Grooving Ø1.378" (Ø35mm)~

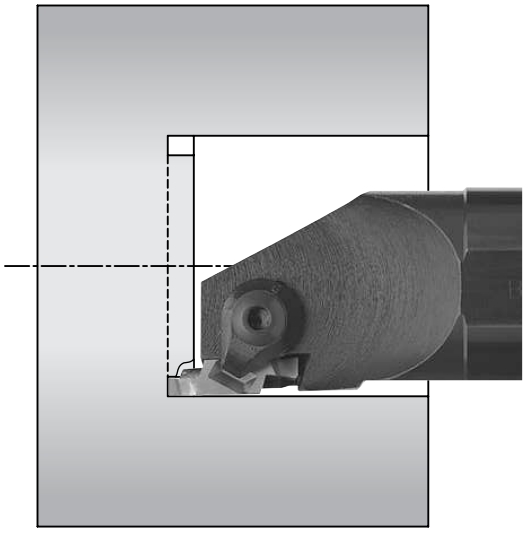

Type	GIFV
Min. Face Groove Dia.	1.378"~1.969" (35.0mm~50.0mm)
Edge Width	0.079"~0.236" (2.0mm~6.0mm)
Grooving Depth	0.087"~0.319" (2.2mm~8.1mm)
Ref. Page	G122



Ground Chipbreaker



Ground Chipbreaker Full-R

kyocera@kyocera-tools.ru
www.kyocera-tools.ru