

для заказа - kyocera@kyocera-tools.ru

Internal Deep Grooving (G67, G69)

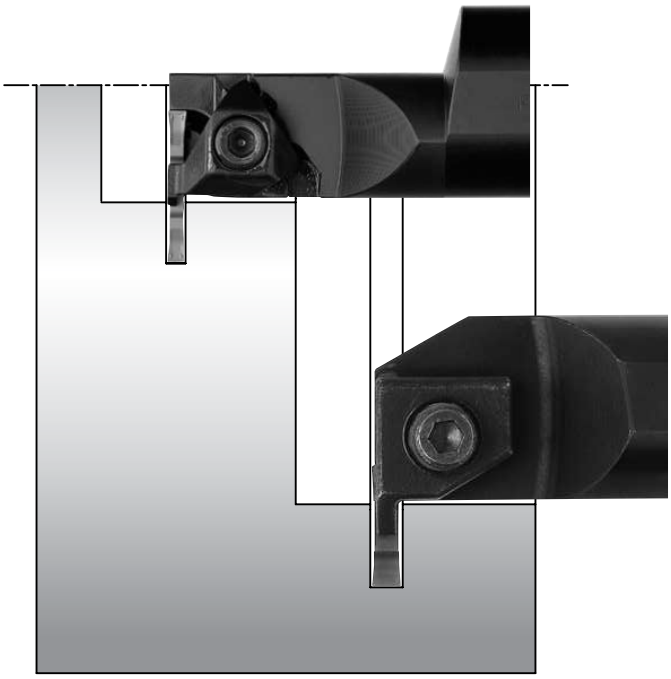


Type	KGIA
Min. Bore Dia.	1.260"~2.598" (32.0mm~66.0mm)
Edge Width	0.118"~0.197" (3.0mm ~ 5.0mm)
Grooving Depth	0.394"~0.591" (10.0mm ~ 15.0mm)
Ref. Page	G69



Molded Chipbreaker

Type	KIGH
Min. Bore Dia.	1.772"~2.559" (45.0mm~65.0mm)
Edge Width	1.575"~0.315" (4.0mm~8.0mm)
Grooving Depth	0.472" (12.0mm)
Ref. Page	G67



Ground Chipbreaker



Molded Chipbreaker

kyocera@kyocera-tools.ru
www.kyocera-tools.ru